

Systemy Harmonijkowe

PBI 50N, PI 50 N, TM 62 2.1, TM 74 1.0



1. Opis systemu

Rozwiązanie drzwi harmonijkowych pozwala na realizację podziału pomieszczeń na wydzielony strefy. Konstrukcje można realizować jako zewnętrzne z izolacją termiczną wykorzystując profile systemów PI50N, TM 62 2.1 i TM 74 1.0, oraz jako przegrody wewnętrzne z systemu PBI 50N. W ramach rozwiązania oferowane są dwa rodzaje okuć: okucia dedykowane Patio oraz specjalizowane rozwiązanie zawiasów drzwiowych. Zastosowanie szyn jezdnych w układzie z wózkiem jezdny górnym umożliwia realizację składania drzwi w pakiet bez względu na warunki panujące na poziomie podłogi. Uniwersalność rozwiązania umożliwia również wykonywanie drzwi harmonijkowych bez dolnych elementów konstrukcji, prowadzenie jest montowane poniżej podłogi.


2. Zalety systemu

- pozwalają na systemowe otwarcie dużych przestrzeni,
- zajmują niewiele miejsca,
- proste i bezpieczne w użytkowaniu,
- są ciche, brak efektu trzaskających drzwi,
- duże możliwości aranżacyjne
- mogą posłużyć do oddzielenia pomieszczeń bez konieczności wprowadzania dodatkowych elementów zabierających cenną przestrzeń.

Okucia ekonomiczne

1. Opis systemu

W celu rozszerzenia możliwości produkcji okien z wykorzystaniem okuć dedykowanych do produkcji okien z tworzywa sztucznego zaprojektowaliśmy kształtowniki skrzydeł umożliwiające wykorzystywanie tych okuć w produkcji konstrukcji systemów YAWAL. Nowe profile występują w systemach okiennych termoizolowanych: PI 50N, TM 62 oraz TM 74.

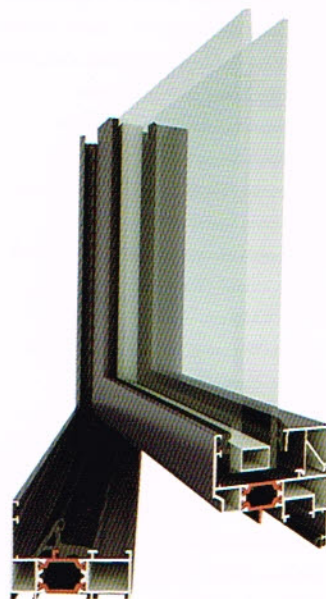

2. Zalety systemu

- uniwersalne rozwiązanie pozwalające na korzystanie z okuć dedykowanych do systemów PCV,
- umożliwia wykorzystanie specjalistycznych rozwiązań przeznaczonych do użytkowania w budownictwie indywidualnym,
- dowolny dobór klamek nawierzchniowych,
- pełna gama okuć do okien rozwiernych, rozwierno – uchylnych oraz uchylnych.